

BPA-121 Seri (Cân chống nước)

Hãng sản xuất: Mettler Toledo




✓ Tiết kiệm năng lượng

2 Màn hình LED có thể điều chỉnh độ sáng
Vận hành tiết kiệm, kéo dài thời gian sử dụng pin

✓ Hiển thị pin thông minh

Có đèn báo pin, giúp tránh ngừng hoạt động đột ngột

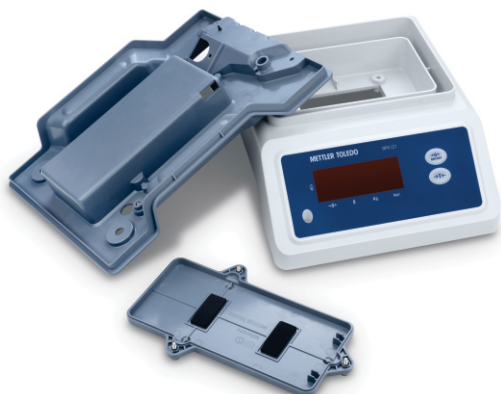

✓ Độ bền cao, tiện dụng

Chống quá tải và bảo vệ khi vận chuyển
Thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo

✓ Hiệu quả & chính xác

Thời gian ổn định <0,6 giây, nâng cao năng suất
Hệ thống nhận dữ liệu và đếm thông minh hỗ trợ truy xuất nguồn gốc

Tính năng nổi bật của cân BPA121

✓ Phù hợp tiêu chuẩn

Vật liệu phù hợp cho ngành thực phẩm
Tuân thủ chỉ thị RoHS – thân thiện môi trường

✓ Dễ dàng vệ sinh & bảo trì

Các bộ phận nhạy cảm như load cell và PCB dễ tháo rời
Phù hợp cho môi trường ẩm ướt, hạn chế thời gian ngừng máy



✓ Nguồn cấp linh hoạt

Kèm bộ đổi nguồn và pin sạc chỉ
Pin sạc có thể tháo ra dễ dàng, sạc trực tiếp trên cân

✓ Thiết kế vệ sinh

Bề mặt trơn nhẵn, dễ lau chùi
Ốc vít không thể tháo rời khỏi vỏ, đảm bảo an toàn thực phẩm





BPA121 là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cần một thiết bị cân bền bỉ, chính xác và an toàn vệ sinh trong ngành thủy sản và thực phẩm.

Với khả năng chống nước, chống ẩm vượt trội, cân hoạt động ổn định và bền bỉ ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Tiêu chuẩn chống nước IP 68 / IP 69K

Sản phẩm phù hợp cho:

- ✓ Cơ sở chế biến cá phi lê
- ✓ Nhà máy sản xuất thủy hải sản, gia cầm, gia súc
- ✓ Cửa hàng thủy sản tươi sống
- ✓ Chợ truyền thống
- ✓ Cửa hàng tiện lợi

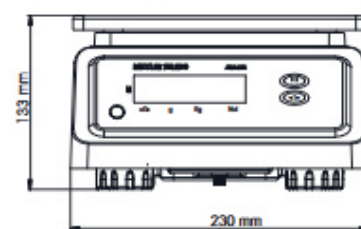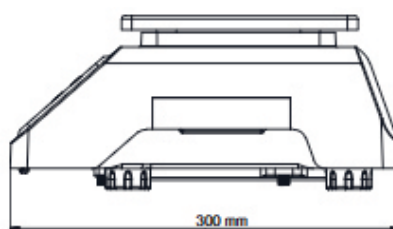

Thông số kỹ thuật:

MODEL	BPA-121-1221	BPA-121-2221	BPA-121-3221	BPA-121-4221	BPA-121-5221
Mức cân	1.5 kg	3 kg	7.5 kg	15 kg	30 kg
Ký hiệu Phê duyệt mẫu	PDM 1919-2018	PDM 1920-2018	PDM 1921-2018	PDM 1922-2018	PDM 1923-2018
Mã đặt hàng	30359344	30359346	30359348	30359350	30359352
Độ phân giải					
2 x 1500e	750 g / 0.5 g	1.5 kg / 1 g	3 kg / 2 g	7.5 kg / 5 g	15 kg / 10 g
Multi - range	1.5 kg / 1 g	3 kg / 2 g	7.5 kg / 5 g	15 kg / 10 g	30 kg / 20 g
3,000d / 3,750d	0.5 g	1 g	2 g	5 g	10 g
6,000d / 7,500d	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g	5 g
15,000d	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g
30,000d / 37,500d	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Phím chức năng	2 phím chức năng đơn giản: Tare, On/Off/Zero				
Màn hình hiển thị	Màn hình LED đỏ gồm 6 số với 7 đoạn, chiều cao số 14 mm				
Nguồn cung cấp	220 VAC, 50/60 Hz, kèm adaptor 12V/1A, pin sạc 6V/5Ah				
Kích thước đĩa	(182 x 226) mm (đĩa inox kèm theo - đặt riêng)				
Kích thước cân	(300 x 230 x 133) mm				
Hiển thị	02 Màn hình LED				
Môi trường hoạt động	Làm việc từ -5°C đến +40°C tại độ ẩm tương đối ≤ 95%				
Vỏ bọc tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn chống nước IP 68 / IP 69K				
Trọng lượng cân	4.7 kg				
Kích thước thùng cân	(380 x 282 x 200) mm				